



# SEAFLO<sup>®</sup>

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОСУШИТЕЛЬНОЙ ПОМПОЙ


### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

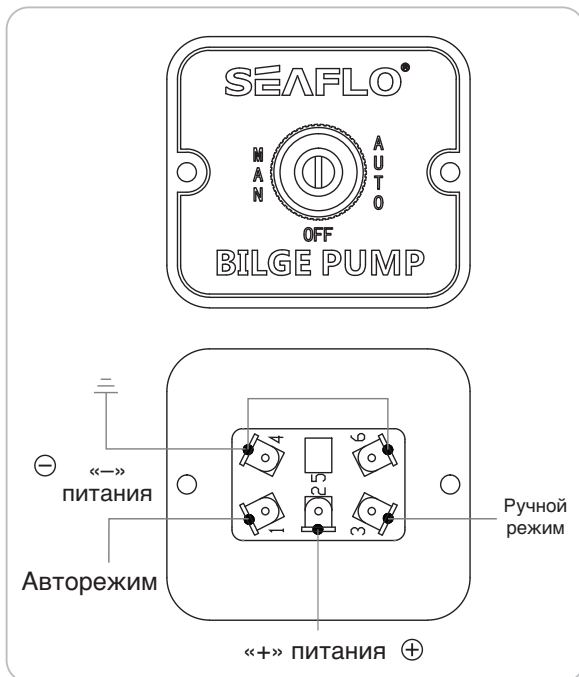


SFSP-01

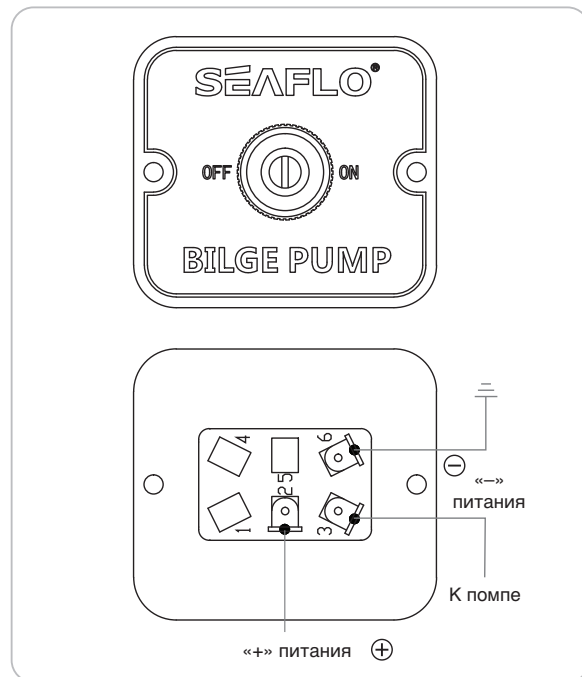

SFSP-02

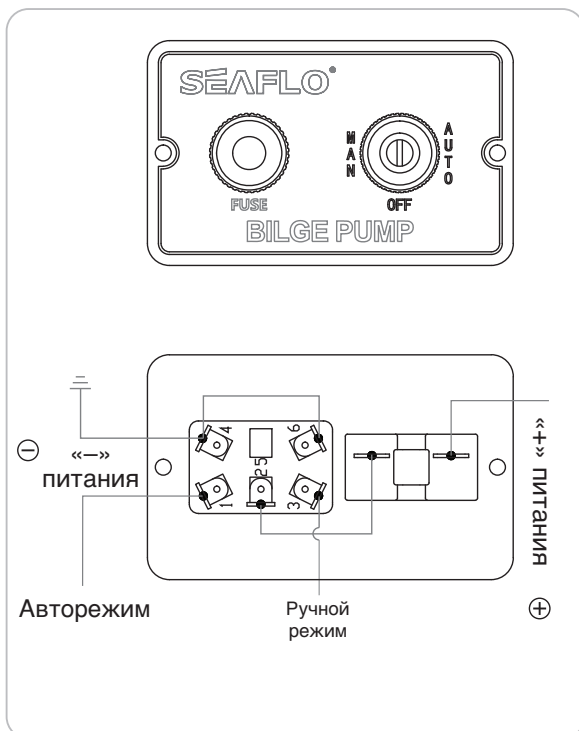


SFSP-015-01

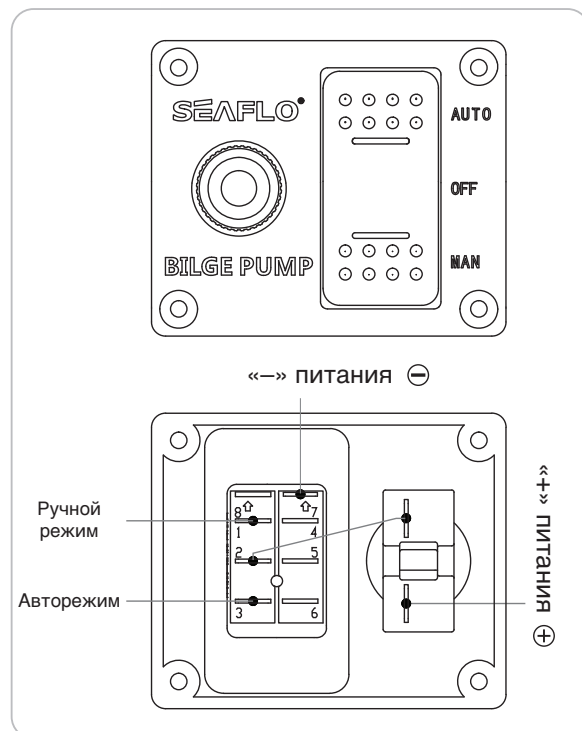

SFSP-015-02

# СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

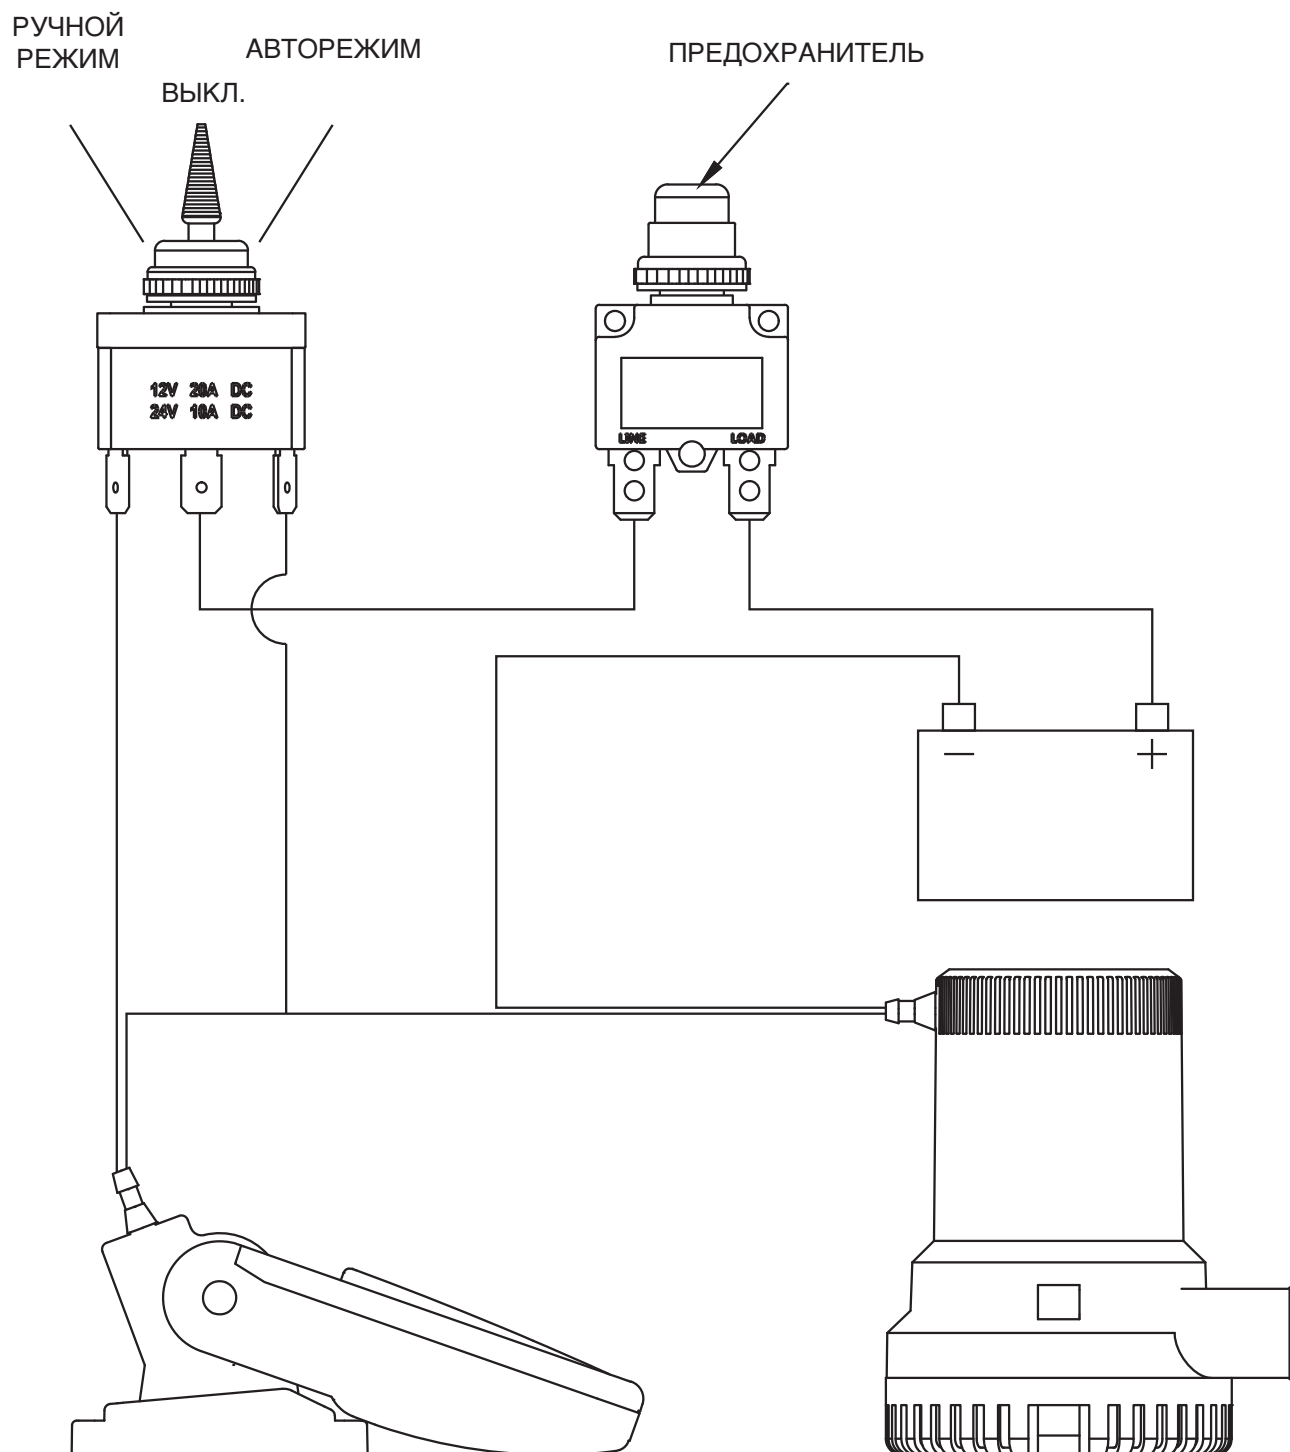

Модель	SFSP-01	SFSP-02	SFSP-015-01	SFSP-015-02
Напряжение	12 и 24В	12 и 24В	12 и 24В	12 и 24В
Предохранитель	-	-	15А	15А

## ВНИМАНИЕ!

1. Располагайте всю проводку выше ватерлинии. Осуществляйте соединения с помощью разъемов и с применением водостойкого герметика, защищающего от коррозии.
2. Подключайте красный провод к положительному полюсу питания, а черный – к отрицательному.
3. Во избежание травм и повреждений отключайте питание при проведении работ с устройством.
4. Максимальный потребляемый ток 15А.